



Gebruikershandleiding Ontvetterbak 150Ltr Type PW40E



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de generator gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Bewaren van de gebruikshandleiding	3
2. Algemene beschrijving	4
3. Veiligheidsvoorschriften	4
4. Milieu & afvoer	4
5. Symbolen	5
6. Toepassing	6
7. Onderdelen	6
8. Onderdelenlijst	7
9. Montage	8
10. Installatie	8
11. Vullen & ingebruikname	9
12. Gebruik	9
13. Brandveiligheid	9
14. Onderhoud & controle	10
15. Storingen & oplossingen	10
16. Garantie	11
17. EG-Verklaring	12

1. Bewaren van de gebruikershandleiding

Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig. De informatie in dit document kan nodig zijn voor installatie, gebruik, onderhoud of het oplossen van storingen. Houd de handleiding altijd bereikbaar voor toekomstige referentie. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en wettelijke informatie. Bewaar het document gedurende de volledige levensduur van het product. Geef de handleiding altijd mee wanneer het product wordt doorverkocht, overgedragen of verplaatst. Het is verplicht deze gebruikshandleiding te bewaren op een centraal toegankelijke locatie. Medewerkers die met dit product werken moeten op elk moment toegang hebben tot de meest recente versie van deze documentatie.



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af. Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

© 2025 Mammuth Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2. Algemene beschrijving

Dit apparaat is een elektrische onderdelenwasbak voor gebruik in werkplaatsen en garages. Het is bedoeld voor het reinigen van metalen en mechanische onderdelen door middel van een circulerende reinigingsvloeistof.

De wasbak is gemaakt van staal, voorzien van een openklapbaar deksel, een elektrische pomp en een flexibele slang met uitloop of borstel. De vloeistof wordt rondgepompt en opnieuw gebruikt. Het apparaat werkt op 230 V en heeft een aan/uit-schakelaar. Een onderstel met legplank zorgt voor stabiliteit en extra opbergruimte.

3. Veiligheidsvoorschriften

- Draag handschoenen en veiligheidsbril.
- Toepassing uitsluitend in goed geventileerde ruimte.
- Niet roken in de buurt of tijdens gebruik van de ontvetter.
- Niet gebruiken in de buurt van verwarmingsapparatuur en open vuur.
- Nooit werken aan de bak met aangesloten stekker.
- Overbelasting van de bak voorkomen.
- Laat alleen bevoegd personeel aan de ontvetterbak werken.
- Bij reparatie dient u altijd de originele onderdelen te gebruiken.

Belangrijk

- **Het veer-/dekselsysteem is ontworpen om de kap open te houden tijdens gebruik.**
- **Na gebruik altijd sluiten.**
- **Verboden: ontvetterbak onbemand open laten staan.**

Let op! De ontvetterbak is bedoeld voor het reinigen / ontvetten van onderdelen met een geschikte (bij voorkeur watergedragen), niet aggresieve reinigingsvloeistof met een brandpunt boven de 66.5°C. De vloeistof wordt gecirculeerd via een pomp en spuitmond/uitloop.

4. Milieu & afvoer

Gebruikte ontvettingsmiddelen afvoeren volgens geldende milieuregels. Niet lozen in het riool.

5. Symbolen



Verplicht: Draag handschoenen en veiligheidsbril



ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

Verplicht: Gebruik ventilatie / afzuiging
Waarschuwing voor gevaarlijke dampen



Niet roken of open vuur in de omgeving



DISCONNECT MAIN PLUG
FROM ELECTRICAL OUTLET

Waarschuwing voor elektriciteit
Stekker uit het stopcontact halen



DANGER OVERHEAD

Algemene waarschuwing
Overbelasting voorkomen

6. Toepassing


Geschikt voor:

- Werkplaatsen en onderhoudsruimtes
- Reinigen van metalen onderdelen
- Verwijderen van olie, vet en vuil

Niet geschikt voor:

- Brandbare of explosieve vloeistoffen
- Sterk corrosieve middelen
- Kunststoffen die niet tegen ontvetter kunnen

7. Onderdelen

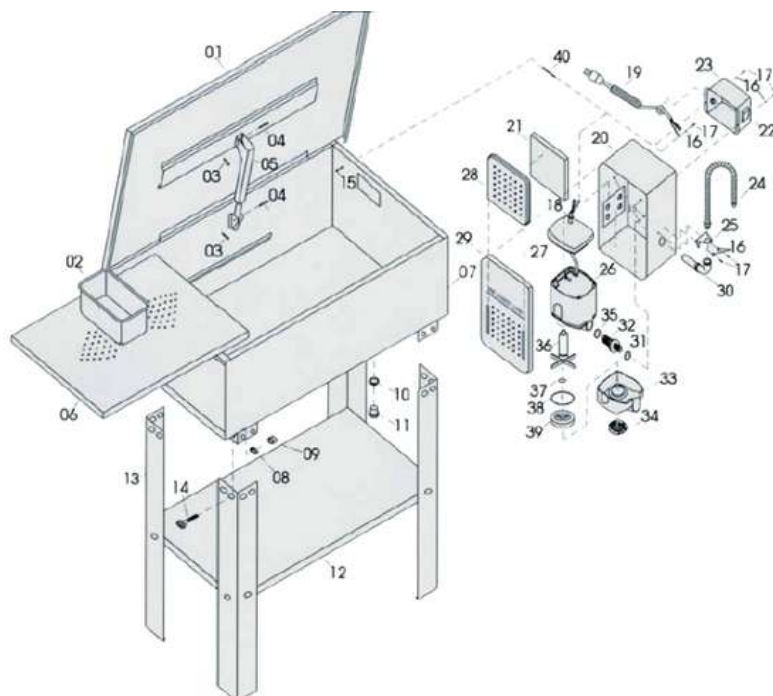


- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Deksel | 16. Veerring | 31. O-ring |
| 2. Onderdelenbakje | 17. Schroef | 32. Uitloop (tuit) |
| 3. Veerpen | 18. Doorvoer (rubberen tule) | 33. Pomphuis* |
| 4. Klinknagel | 19. Voedingskabel & stekker | 34. Pompfilter* |
| 5. Scharnier met smeltzekering | 20. Pompbehuizing | 35. Afdichtring |
| 6. Rooster | 21. Filter | 36. Pompwaaier* |
| 7. Bak | 22. Schakelaar | 37. Afstandsring pomp* |
| 8. Veerring | 23. Schakelaarbehuizing | 38. Afdichtring pomp* |
| 9. Moer | 24. Flexibele slang | 39. Houder pompwaaier* |
| 10. O-ring | 25. Aansluitbeugel | 40. Condensafvoerbus |
| 11. Aftapplug | 26. Pomphuis* | |
| 12. Plank | 27. Pompdeksel* | |
| 13. Poot | 28. Filterdeksel | |
| 14. Schroef | 29. Afdekking pomphuis | |
| 15. Moer | 30. Kniestuk | |

* Complete pompsamenstelling


8. Onderdelenlijst

- | | | |
|-----|-----------|-----------------------------|
| 1. | PPW40E-01 | Deksel |
| 2. | PPW40E-02 | Onderdelenbakje |
| 3. | PPW40E-03 | Veerpen |
| 4. | PPW40E-04 | Klinknagel |
| 5. | PPW40E-05 | Scharnier met smeltzekering |
| 6. | PPW40E-06 | Rooster |
| 7. | PPW40E-07 | Bak |
| 8. | PPW40E-08 | Veerring |
| 9. | PPW40E-09 | Moer |
| 10. | PPW40E-10 | O-ring |
| 11. | PPW40E-11 | Aftapplug |
| 12. | PPW40E-12 | Plank |
| 13. | PPW40E-13 | Poot |
| 14. | PPW40E-14 | Schroef |
| 15. | PPW40E-15 | Moer |
| 16. | PPW40E-16 | Veerring |
| 17. | PPW40E-17 | Schroef |
| 18. | PPW40E-18 | Doorvoer (rubberen tule) |
| 19. | PPW40E-19 | Voedingskabel & stekker |
| 20. | PPW40E-20 | Pompbehuizing |
| 21. | PPW40E-21 | Filter |
| 22. | PPW40E-22 | Schakelaar |
| 23. | PPW40E-23 | Schakelaarbehuizing |
| 24. | PPW40E-24 | Flexibele slang |
| 25. | PPW40E-25 | Aansluitbeugel |
| 26. | PPW40E-26 | Pomphuis* |
| 27. | PPW40E-27 | Pompdeksel* |
| 28. | PPW40E-28 | Filterdeksel |
| 29. | PPW40E-29 | Afdekking pomphuis |
| 30. | PPW40E-30 | Kniestuk |
| 31. | PPW40E-31 | O-ring |
| 32. | PPW40E-32 | Uitloop (tuit) |
| 33. | PPW40E-33 | Pomphuis* |
| 34. | PPW40E-34 | Pompfilter* |
| 35. | PPW40E-35 | Afdichtring |
| 36. | PPW40E-36 | Pompwaaier* |
| 37. | PPW40E-37 | Afstandsring pomp* |
| 38. | PPW40E-38 | Afdichtring pomp* |
| 39. | PPW40E-39 | Houder pompwaaier* |
| 40. | PPW40E-40 | Condensafvoerbu |

9. Montage

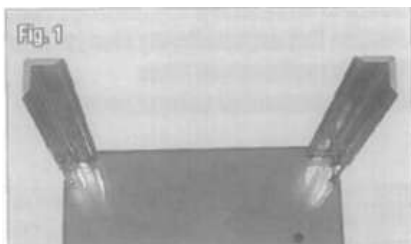

1. Plaats de kuip ondersteboven op karton/tapijt. Zie afbeelding 1
2. Monteer de 4 poten met bouten/ringen en moeren.

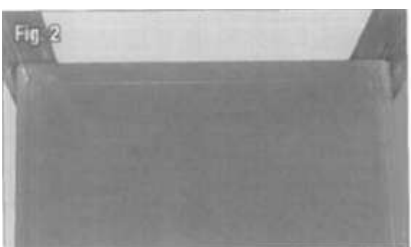


3. Monteer het plateau. Zie afbeelding 2



4. Zet de unit rechtop en open het deksel.
5. Monteer de flexibele uitloop op de pomputlaat en plaats de pompafdekking correct

10. Installatie



1. Controleer of de schakelaar bereikbaar is aan de buitenkant en de kabel vrij ligt. Zie afbeelding 4 & 5
2. Controleer of de afvoerplug goed vastzit.



3. Plaats het rooster en richt de spuitmond naar binnen. Zie afbeelding 6
4. *borstel en slang zijn optionele accessoires BPW5

11. Vullen & ingebruikname

1. Vul met geschikte vloeistof tot net onder het parts shelf. Wij raden EUROL HF Plus aan.
2. Zorg dat de pomp-inlaat voldoende onder vloeistof staat.
3. Sluit aan op een geaard stopcontact.
4. Zet de schakelaar op AAN.

12. Gebruik

1. Open het deksel.
2. Plaats het onderdeel in de ontvetterbak.
3. Zet de schakelaar op AAN.
4. Reinig het onderdeel met de flexibele spoelslang.
5. Laat de vloeistof teruglopen in de bak
6. Zet de schakelaar op UIT na gebruik.
7. Sluit het deksel.
8. Ruim gemorste vloeistof direct op.

13. Brandveiligheid

- De dekselhouder bevat een smeltzekering die bij brand het deksel zal sluiten. Deze zekering is niet reset-baar en moet worden vervangen na activatie.
- Plaats de unit niet dicht bij open vuur, vonken of andere brandgevaarlijke situaties.
- Het sluiten van de deksel kan brandontwikkeling beperken.
- Zorg dat de juiste brandblusapparatuur aanwezig is bij de ontvetterbak.
- Sluit de deksel elke keer na gebruik.

14. Onderhoud & controle

- Altijd stekker uit voor onderhoud / reiniging.
- Reinig het pompfilter regelmatig (volgens instructie).
- Laat het vloeistofniveau niet onder de pomp-inlaat zakken.
- Reparatie/onderdelen: alleen door bevoegd personeel en met originele onderdelen.
- Controleer regelmatig of alle bewegende delen van het deksel goed functioneren en dat het deksel vrij kan bewegen. zonder blokkades
- Breng géén eigen modificaties aan het deksel, het veer mechanisme of de fusible link aan.
- Plaats géén objecten in of op de bak die het (volledig) sluiten van het deksel kunnen verhinderen.

15. Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Pomp werkt niet	Geen spanning	Stekker/zekering controleren
Lage doorstroming	Filter vervuild	Filter reinigen
Slechte reiniging	Vloeistof vervuild	Vloeistof vervangen
Lekkage	Aftapplug los	Aandraaien

16. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.

**EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity –
Konformitätsverklärung - Declaration de conformite - Dichiarazione di
conformita- Declaracion de conformidad**

Wij, We,Wir,Nous,**Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland**, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten, declare under our sole responsibility that the products, erklären in voller eigener Verantwortung, dass die Produkte, déclarons sous notre entière responsabilité que les produits

Type Model Art Type	Beschrijving Description Beschreibung Description	Merk Brand Marke Marque
PW40E	Ontvetterbak 150 ltr	Mammuth
PW40E	Degreasing tank	Mammuth
PW40E	Entfettungswanne	Mammuth
PW40E	Cuve de dégraissage	Mammuth

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:To which this declaration relates, are in conformity with the following standards:Auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entsprechen:Auxquels la présente déclaration se rapporte, sont conformes aux normes suivantes

De machinerichtlijn: Following the provisions of Directive: Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie:
Conformément aux dispositions de la Directive:
2006/95/EG

Directeur Valkenpower

B.A.H Valkenburg

Nederland, Maasbracht, 05-04-2018